


UniSoft® Kinetico 30 - 60 - 90. Blødgøringsanlæg

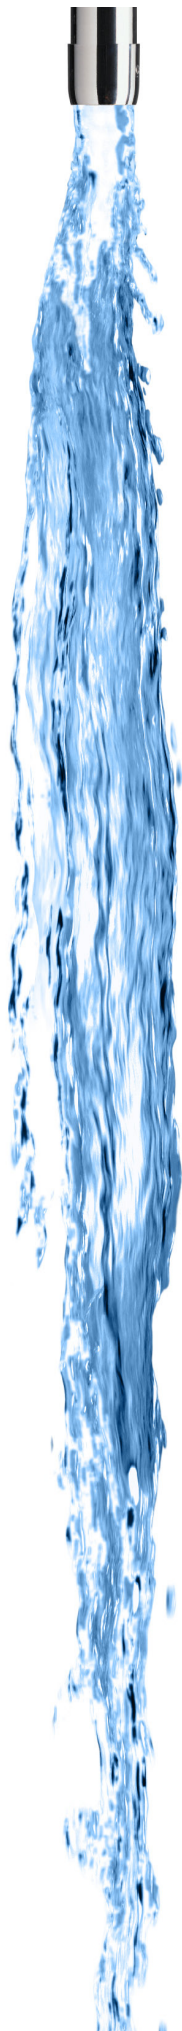

VA godkendt blødgøringsfilter

Guldagers Unisoft blødgøringsanlæg er VA godkendt til forhindring af kalkaflejringer i varmt brugsvandsinstallationer. Den specielle filtermasse i Unisoft er i stand til at ionbytte calcium og magnesium i vandet og derved levere blødt vand uden kalk.

I boligejendomme drejer det sig om installationen, der er tilsluttet det varme brugsvandsanlæg. Kalkudfældningen øges markant ved højere vandtemperaturer, hvilket især ses som kalkbelægninger i vekslere, på varmelegemer, i rørinstallationer, cirkulationspumpen, blandingsbatterier og andre armaturer samt perlatorer/filtre, der jævnlige kalker til.

Dette medfører en generel øget udgift, i form af dårlig udnyttelse og nedkøling af primærvarmen, hyppigere vedligeholdelse/udskiftninger og risiko for langsommere vandhastighed og tryktab i rørene pga. tilstopninger.

Til rengøring af sanitetsgenstande og fliser samt afkalkning af udstyr bruges ofte kemikalier, som ikke er særligt miljøvenlige. Disse forhold giver beboerne/brugerne øgede økonomiske udgifter og ikke mindst gener i hverdagen. Når man benytter blødt vand reduceres kalkaflejringerne på fliser og porcelæn væsentligt.

Få mere at vide om hvordan Guldager kan løse dine kalkproblemer på telefon 48 13 44 00

Funktion


Kapaciteten pr. regenerering afhænger af vandets hårdhedsgrad. Anlægget tilpasses den aktuelle hårdhedsgrad på stedet ved opstart. Tidspunktet for regenereringen afstemmes ud fra vandforbruget. Anlægget er mængdestyret, og da det styres af vandtryk, er det ikke nødvendigt med eltilslutning. Anlægget regenereres med salttabletter.

Anvendelsesområder

- Til produktion af varmt brugsvand

Kan også benyttes til:

- Vand til teknisk brug
- Blødtvandsvaskerier
- Industri
- Fødevareproduktion
- Bryggerier
- Dental units
- Isterningmaskiner
- Kaffemaskiner

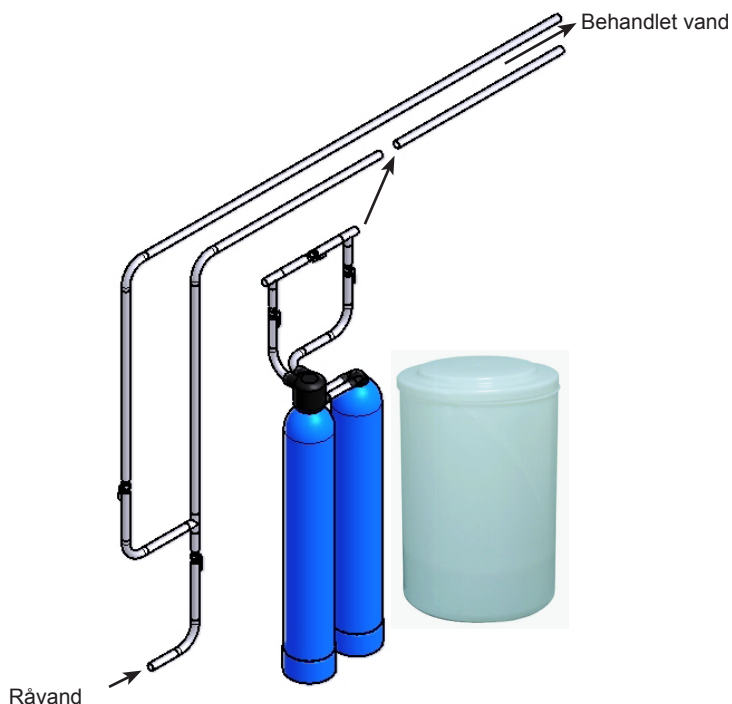

Guldagers service System

Som specialist i vandinstallationer, vandbehandling og sundt vand har Guldager A/S i over 60 år været en betydningsfuld og professionel partner for vore kunder og forhandlere. Både indenfor beskyttelse mod rust, afkalkning og afsaltning af vand samt beskyttelse mod bakterievækst.

UniSoft® type	Kinetico 30	Kinetico 60	Kinetico 90
Kapacitet (flow), m ³ /h	2,7-4,3	4,5-6,8	5,2-7,5
Antal lejligheder	30	60	90
Temperatur, max., °C	50	50	50
Vandtryk, max., bar	9	9	9
Rørtilslutning	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Højde, mm	1524	1524	1803
Bredde, mm	533	686	838
Dybde, mm	254	330	406
Saltforbrug kg pr. m ³ blødt vand ved 20 °dH	0,9	0,7	0,8
Varenr.	6200	6201	6202